

Acì Svezia

Scala retrattile a fisarmonica in acciaio stampato con zincatura trivalente cromo III ad alta resistenza. Cornice di sostegno verniciata colore bianco. Completa di:

- nr. 1 serratura con cricchetto in ferro
- nr. 1 pannello in truciolato di pioppo di prima scelta grezzo, spessore 16 mm certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1)
- nr. 2 maniglioni di sbarco superiori
- nr. 1 corrimano telescopico a destra salendo (nelle misure 70x50, 70x60, 70x70 non è fornito)
- nr. 1 bastone apriscala
- nr. 4 staffe di fissaggio a "L"
- tubino terminale che rende più stabile la scala
- nr. 2 molle con doppio anello di chiusura.

Il cassonetto è in lamiera spessore 1,2 mm, leve e gradini in lamiera spessore 1,5 mm.

A RICHIESTA:

- pannello in multistrato di pioppo di prima scelta, spessore 15 mm certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2)
- pannello coibentato
- serratura con chiave
- guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello
- corrimano sinistro

Scissor ladder in pressed steel with high strength trivalent galvanisation chromo III.

Frame painted in white

- nr. 1 metal lock
- nr. 1 Poplar chipboard top quality door panel 16 mm. thickness (Class E1)
- nr. 2 Top landing handles
- nr. 1 Telescopic handrail to fit on the right (not supplied for size 70x50, 70x60, 70x70)
- nr. 1 pull-down pole
- nr. 4 fixing brackets "L"
- nr. 1 Ladder base stabiliser making the ladder more stable
- nr. 2 Springs with double latch rings.

Frame made with steel sheet 1,2 mm thickness. Levers and rungs made with steel sheet 1,5 mm thickness.

ON REQUEST:

- insulated door panel
- poplar plywood top quality door panel 15 mm. thickness (Class E1-CARB PHASE 2)
- Left handrail
- nr.1 Lock with key
- Air-tight strips

**COSTRUITA
ANCHE
SU MISURA**

**ALSO
CUSTOM-MADE**



ACCESSORI
OPTIONAL



Pannello in multistrato
di pioppo/
Plywood poplar door



Corrimano lato
sinistro/
Left handrail



Strisce
antiscivolo/
No-slip strips



Serratura
con chiave/
Lock with key



Guarnizioni/
Air-tight strips


Dati tecnici / Technical Data

ACI SVEZIA / ACI ALLUMINIO

| A x B | | | | | | C | G | E | F | B | H | | I | |
|----------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|-----|----|--------|--------|--------|--------|
| 70x50 ** | 80x50 | 90x50 | 100x50 | | | 260/275 | 18 / 28 | 170 | 130 | 50 | 20 | 24 | 10 | 10 |
| 70x50 ** | 80x50 | 90x50 | 100x50 | | | 276/300 | | | | | ACI | ACI | ACI | ACI |
| * 80x50 | | 90x50 | 100x50 | | | 301/320 | 18 / 28 | 195 | 150 | | SVEZIA | ALLUM. | SVEZIA | ALLUM. |
| 70x60 ** | 80x60 | 90x60 | 100x60 | | | 260/275 | 18 / 28 | 170 | 130 | 60 | 30 | 24 | 10 | 10 |
| 70x60 ** | 80x60 | 90x60 | 100x60 | | | 276/300 | | | | | ACI | ACI | ACI | ACI |
| * 80x60 | | 90x60 | 100x60 | | | 301/320 | 18 / 28 | 195 | 150 | | SVEZIA | ALLUM. | SVEZIA | ALLUM. |
| 70x70 ** | 80x70 | 90x70 | 100x70 | 110x70 | 120x70 | 260/275 | 18 / 28 | 170 | 130 | 70 | 36 | 34 | 10 | 12 |
| 70x70 ** | 80x70 | 90x70 | 100x70 | 110x70 | 120x70 | 276/300 | | | | | ACI | ACI | ACI | ACI |
| * 80x70 | | 90x70 | 100x70 | 110x70 | | 301/320 | 18 / 28 | 195 | 150 | | SVEZIA | ALLUM. | SVEZIA | ALLUM. |

* Altezza raggiungibile solo dal modello ACI ALLUMINIO / * Valid only for ACI ALUMINUM

** F = 105 cm

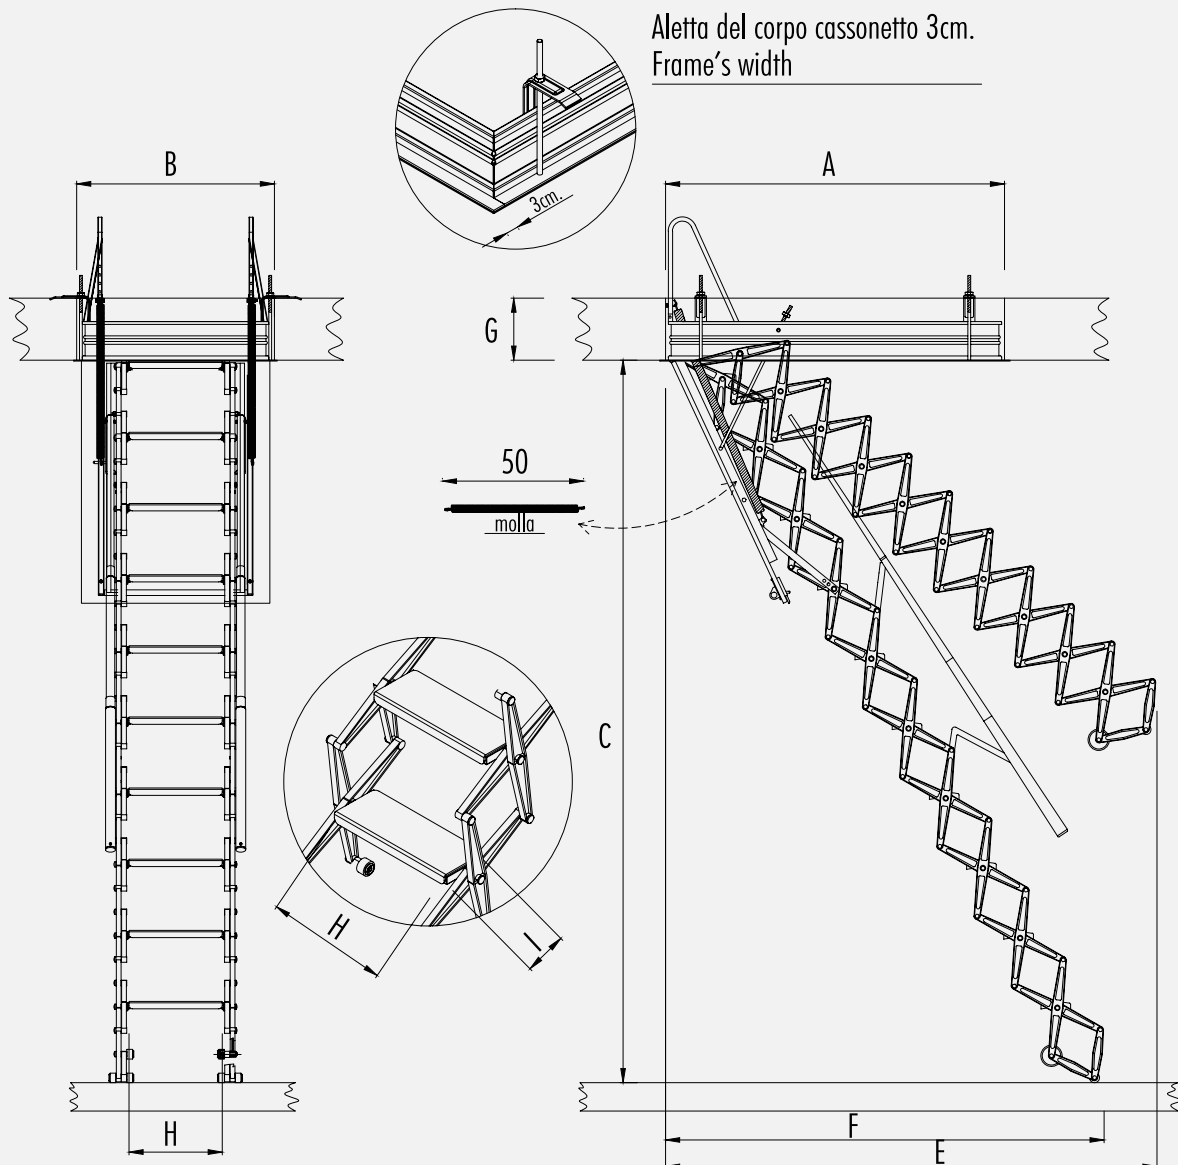

Aletta del corpo cassonetto 3cm.
Frame's width