



KLOE' cavetti in acciaio inox.

Kloè, faggio e inox insieme!

1 pianerottolo, 12 gradini in massello di faggio e ringhiera
... tutto compreso nel prezzo!

KLOE' è realizzata combinando i colori dell'acciaio, nero (RAL 9017), bianco (RAL 9010) o grigio (RAL 9006), con i gradini in massello di faggio tinta chiara (naturale) o scura.

Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima d'alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino.

La ringhiera è composta da colonnine di acciaio verniciato e da cavetti in acciaio inox paralleli al corrimano.

Le finiture sono nere per la scala nera e grigie per le scale grigie e bianche.

KLOE' ha un'altezza regolabile tra i 253 e i 306 cm.

Acquistando alcuni articoli supplementari, l'altezza della scala arriva fino a 377 cm.







www.arke.ws

Scala KLOE' : ringhiera, 1 pianerottolo e 12 gradini in massello di faggio ... tutto compreso nel prezzo!



Ancora più design!

colori di tendenza
e finiture in acciaio inox.

KLOE' colori dei griglia in legno



KLOE' **balastra** supplementare in moduli da 120 cm



KLOE' **palo** supplementare 82 cm




KLOE' **cavo** supplementare in acciaio inox 11 metri



KLOE' **corrimano** supplementare in moduli da 120 cm




KLOE' colori delle parti in acciaio



KLOE' **alzata** supplementare



La scala **KLOE'** è caratterizzata da un pianerottolo che, adattato in opera, consente l'installazione della scala in aperture di qualsiasi forma e dimensione. KLOE' ha un'altezza regolabile tra i 253 e i 306 cm.



Il **senso di rotazione**, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera. I **diametri** sono 120, 140 e 160 cm. Il **foro solaio** consigliato deve essere minimo **5 cm** più grande del diametro della scala.

Esempio :

Ø scala **120 cm** = Ø foro **125 cm**.



SENZA FORO




FORO TONDO



FORO QUADRO

Acquistando una o più **ALZATE** supplementari, l'altezza della scala arriva fino a 377 cm. L'alzata supplementare è composta da struttura, gradino e colonnine.


Se si aggiungono o tolgono alzate alla scala è necessario acquistare moduli di **PALO** supplementare da 82 cm (Tab.2).

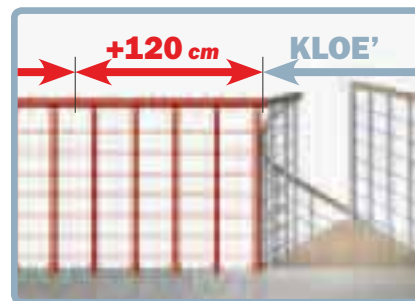

Se si aggiungono due o più alzate alla scala è necessario acquistare moduli di **CORRIMANO** supplementare da 120 cm (Tab.2).

Se si aggiungono due o più alzate alla scala è necessario acquistare il **CAVO** supplementare. E' in acciaio inox e misura 11 metri.



La **BALAUSTR**A supplementare è necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore. È un modulo componibile da 120 cm, composto da 5 colonnine, cavi corrimano, e fissaggi. La balaustra può assumere anche la forma circolare.

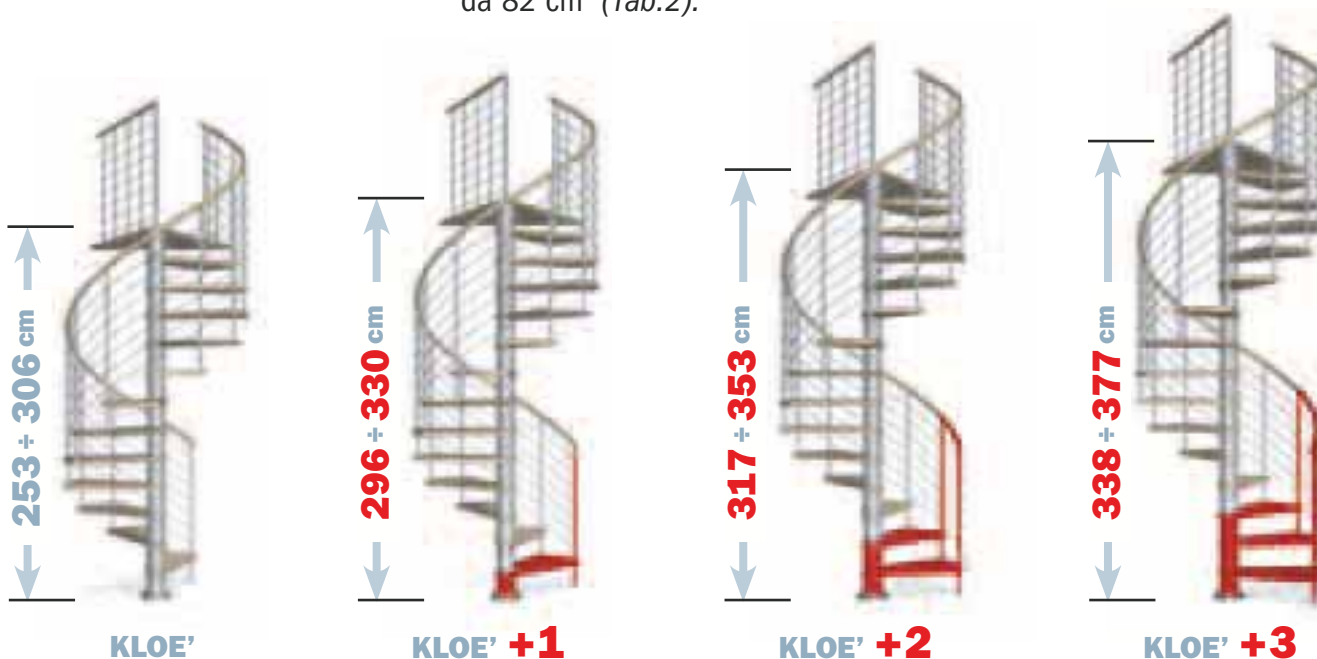

KLOE' SCALA



ARTICOLI **SUPPLEMENTARI**

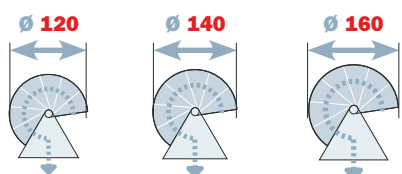

ALTEZZA SCALA	N° ALZATE	+ N° ALZATE	+ N° PALI	+ N° CORRIMANI	+ N° CAVI	+ N° BALAUSTRINE
da 210 a 235	(13 - 3) = 10	+	1*			
da 231 a 258	(13 - 2) = 11	+	1*			
da 253 a 282	(13 - 1) = 12					
da 274 a 306	KLOE' = 13					
da 296 a 330	(13 + 1) = 14	+	1			
da 317 a 353	(13 + 2) = 15	+	2	2*	1	1
da 338 a 377	(13 + 3) = 16	+	3	1	1	1

Alzate regolabili da 21 a 23,5 cm

* Sostituisce il palo da 125 cm esistente nella scala KLOE'.



Kloè, i colori dell'acciaio e le tinte del legno.



Esempio:

se si desidera acquistare KLOE' composta da **13 + 3 = 16** alzate, come nel disegno qui a sinistra, occorrono i seguenti articoli:

- 1 Scala KLOE'
- + 3 Alzate
- + 1 Palo 82 cm
- + 1 Corrimano
- + 1 Cavo

Consulta le istruzioni di montaggio

