



CIVIK ZINK

Civik Zink, la scala per esterni!

1 pianerottolo, 12 gradini zincati,
bulloneria inox, corrimano in PVC e ringhiera
... tutto compreso nel prezzo!

CIVIK ZINK, la scala a chiocciola
per esterni che coniuga funzionalità
e solidità con la certezza di lunga
durata.

Tutta la parte metallica è protetta da un
bagno di zinco, la cui finitura caratterizza CIVIK ZINK
esclusivamente come prodotto da esterno. Il corrimano
è in PVC di colore nero. La bulloneria è in acciaio Inox.

CIVIK ZINK ha un'altezza regolabile tra i 252 e i 305 cm.
Acquistando alcuni articoli supplementari, l'altezza della scala
arriva fino a 376 cm.







www.arke.ws

Scala **CIVIK ZINK** : ringhiera zincata con corrimano in PVC, 1 pianerottolo e 12 gradini zincati, bulloneria inox ... **tutto compreso nel prezzo!**



La scala per esterno.

il bagno di zinco la protegge
da tutte le intemperie.

CIVIK ZINK bagno di zinco delle parti in acciaio



CIVIK ZINK **alzata** supplementare




CIVIK ZINK **palo** supplementare 82 cm



www.arke.ws

La scala **CIVIK ZINK** è caratterizzata da un pianerottolo che consente l'installazione della scala in aperture senza foro o con foro quadro.

CIVIK ZINK ha un'altezza regolabile tra i 252 e i 305 cm.



Il **senso di rotazione**, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.

I **diametri** sono 120, 140 e 160 cm.

Il **foro solaio** consigliato deve essere minimo **5 cm** più grande del diametro della scala.

Esempio :


Ø scala **120 cm** = Ø foro **125 cm**.



SENZA FORO




FORO QUADRO

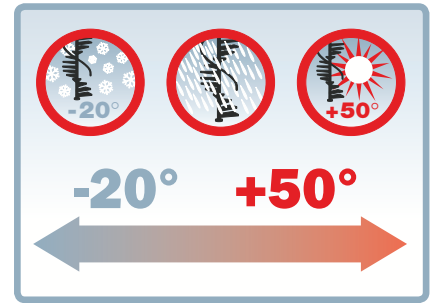

Acquistando una o più **ALZATE** supplementari, l'altezza della scala arriva fino a 376 cm.

L'alzata supplementare è composta da struttura, gradino e colonnine.




Se si aggiungono o tolgono alzate alla scala è necessario acquistare moduli di **PALO** supplementare da 82 cm. (Tab.4)

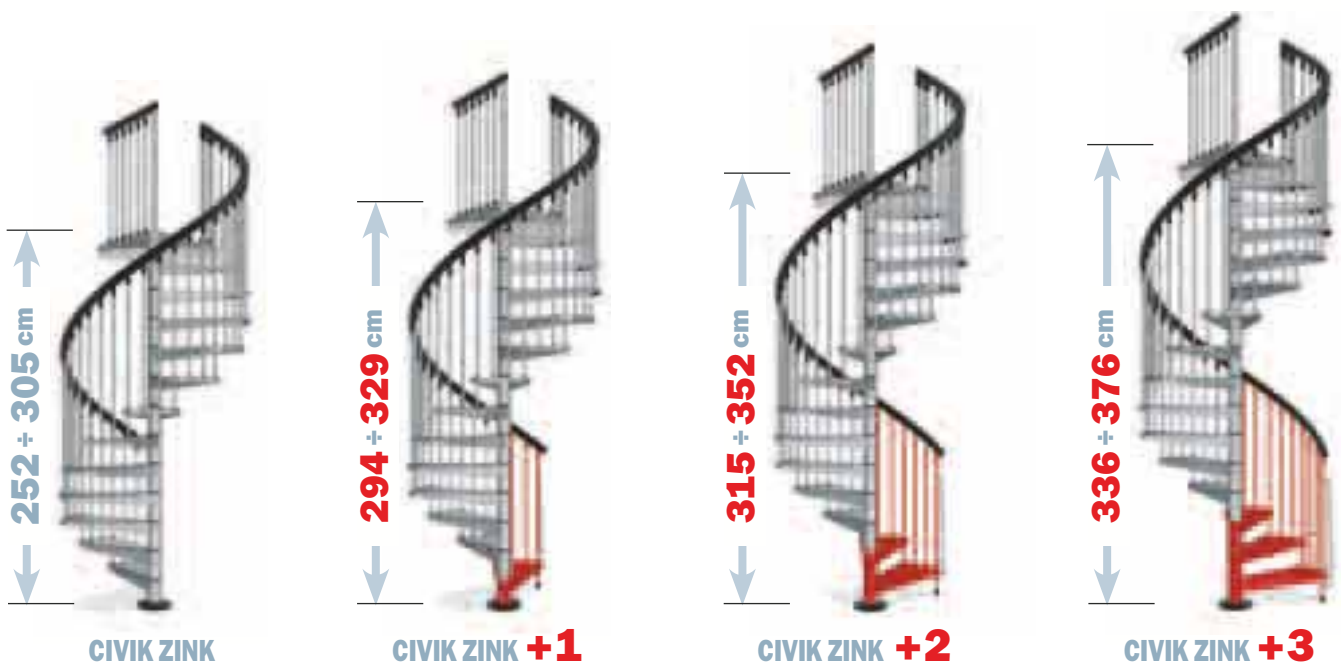

CIVIK ZINK SCALA



ARTICOLI **SUPPLEMENTARI**



ALTEZZA SCALA	N° ALZATE		+ N° ALZATE	+ N° PALI
da 210 a 235	(13 - 3) = 10	+		1*
da 231 a 258	(13 - 2) = 11	+		1*
da 252 a 282	(13 - 1) = 12			
da 273 a 305	C. ZINK = 13			
da 294 a 329	(13 + 1) = 14	+	1	
da 315 a 352	(13 + 2) = 15	+	2	2*
da 336 a 376	(13 + 3) = 16	+	3	1

Alzate regolabili da 21 a 23,5 cm

* Sostituisce il palo da 125 cm esistente nella scala CIVIK ZINK.



Civik Zink, tutta la parte metallica è protetta da un bagno di zinco.



ZINCATURA A CALDO

Esempio:

se si desidera acquistare CIVIK ZINK composta da **13** + 3 = **16** alzate, come nel disegno qui a sinistra, occorrono i seguenti articoli:

- 1** Scala CIVIK ZINK
- + 3** Alzate
- + 1** Palo 82 cm

Consulta le istruzioni di montaggio

